

Boru bükme makinesi

Profast SERI 65

PROFAST Seri 65 tamamen otomatik 3 eksenli bir boru bükme makinesidir. bükme (eksen Y), ilerleme (eksen X) ve rotasyon (eksen Z). PROFAST Seri 65 makinesi çapı 65 mm'ye kadar olan boruları bükebilir.


Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.

SERI 65



TEKNİK VERİ KARTI - PROFAST

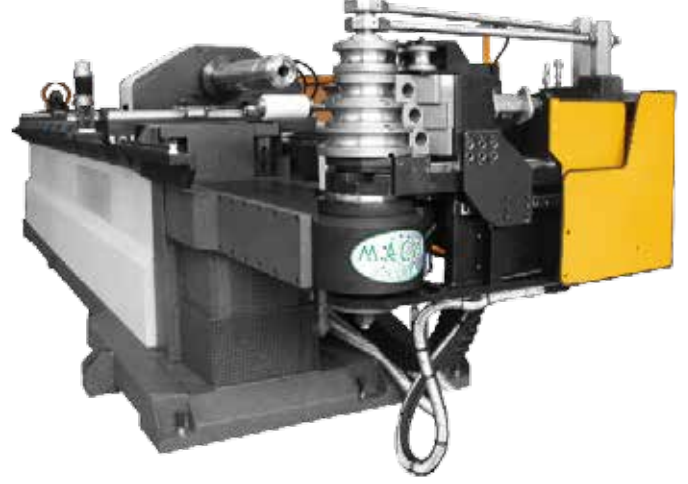

ÖZELLİKLER	U.M.	PROFAST
Y Max. bükme hızı	°/1"	80
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. ötelenme hızı	mm 1"	650
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	360
Z Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	4500

KAPASİTE	U.M.	PROFAST
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	60x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	30x60x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	60x55x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	35
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
R.I. min. normal direk ile	mm	≥45
R.I. min. özel	mm	≤45
R.M. max. rulolu	mm	340
Mandrel çıkartma hattı	mm	80
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3600
Makine uzantıları	mm	1560

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.