

Boru bükme makinesi

Provar 6 Eksenli SERI 65

PROVAR 6 Seri 65 tamamen otomatik 6 eksenli bir boru bükme makinesidir: bükme, ilerleme, rotasyon, konumlandırıcı ve mandrelin yan tarafa hareketi ve kafanın aşağı-yukarı hareketi.

PROVAR 6 Seri 65, çapı 65 mm'ye kadar olan boruları bükülebilir ve sabit aralık ile değişiklik gösteren aralık veya üç farklı sabit aralık için iki donatım seviyesine sahiptir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.

SERI 65



EURO



PROFAST




PROVAR 5



PROVAR 6

TEKNİK VERİ KARTI - PROVAR 6

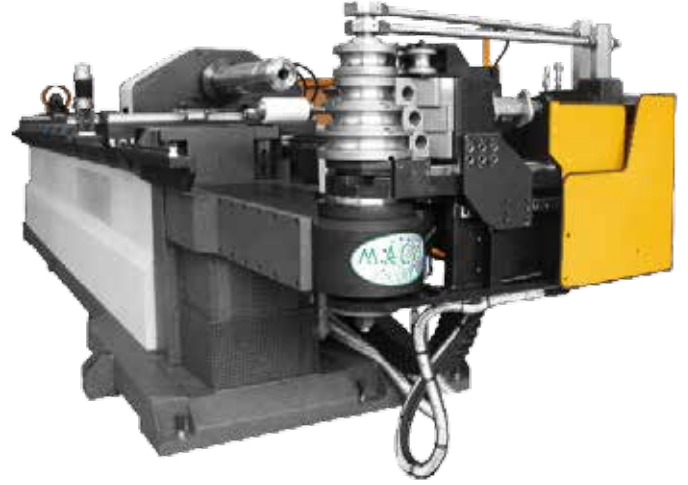

ÖZELLİKLER	U.M.	PROVAR 6
Y Max. bükme hızı	°/1"	80
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. hız	mm 1"	650
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	360
Z Tolerans	+/- °	0.1
B1 Max. hız	mt/1"	12
B1 Tolerans	+/- mm	0.1
B2 Max. hız	mt/1"	12
B2 Tolerans	+/- mm	0.1
A Max. hız	mt/1"	2
A Tolerans	+/- mm	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	5000

KAPASİTE	U.M.	PROVAR 6
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Rayon variable R=42 Kg/mm ² RM min 10 D	mm	60x2
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	60x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	30x60x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	60x55x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	35
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
R.I. min. normal direk ile	mm	≥45
R.I. min. özel	mm	≤45
R.M. max. rulolu	mm	340
Mandrel çıkartma hattı	mm	80
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3600
Makine uzantıları	mm	1560

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.