

TEKNİK VERİ KARTI - PROVAR 6 U-D

BORU BÜKME MAKİNELERİ


PROVAR 6 U-D SERİ 45

PROVAR 6-45 U-D (Seri 45) tamamen otomatik 6 eksenli bir boru bükme makinesidir: bükme, ilerleme, rotasyon, konumlandırıcı ve mandrelin yan tarafa hareketi ve kafanın aşağı-yukarı hareketi.

PROVAR 6-45 U-D, çapı 45 mm'ye kadar olan boruları bükebilir ve sabit aralık ile değişiklik gösteren aralık veya üç farklı sabit aralık için iki donatım seviyesine sahiptir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.

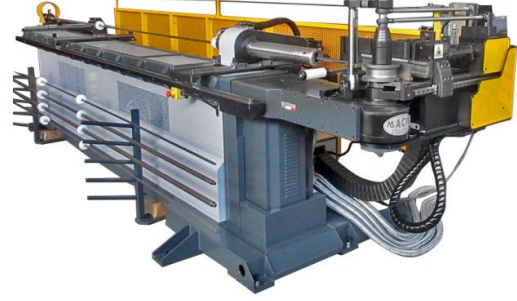


SERI 45




EURO CN1



PROFAST CN3

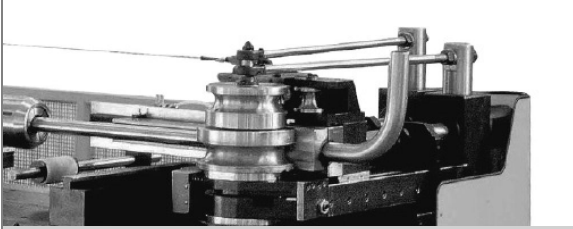

PROVAR 5 U-D

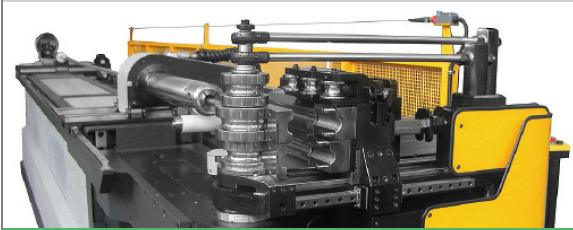

PROVAR 6 U-D

ÖZELLİKLER	U.M.	PROVAR 6
Y Max. bükme hızı	°/1"	150
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. ötelenme hızı	mm 1"	1000
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	450
Z Tolerans	+/- °	0.1
B1 Max. hız	mt/1'	24
B1 Tolerans	+/- mm	0.1
B2 Max. hız	mt/1'	24
B2 Tolerans	+/- mm	0.1
A Max. hız	mt/1'	6
A Tolerans	+/- mm	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	4500

KAPASİTE	U.M.	PROVAR 6
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Değişken bükme R=42 Kg/mm ²	mm	35x2
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	40x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	30x45x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	40x35x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	30
Kare dolu pieno R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Mandrel çıkartma hattı	mm	60
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3450
Makine uzantıları	mm	1540

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.