

TEKNİK VERİ KARTI - PROFAST CN3
BORU BÜKME MAKİNELERİ
PROFAST CN3 SERİ 65

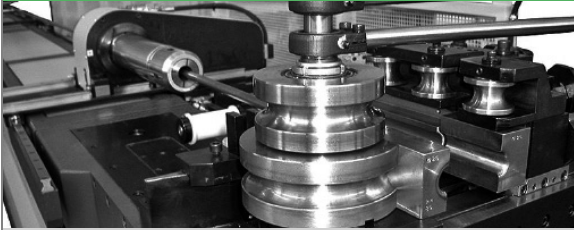
PROFAST 65 CN3 (Seri 65) tamamen otomatik 3 eksenli bir boru bükme makinesidir: bükme (eksen Y), ilerleme (eksen X) ve rotasyon (eksen Z). PROFAST 65 CN3 makinesi çapı 65 mm'ye kadar olan boruları bükebilir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.


SERİ 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

ÖZELLİKLER	U.M.	PROFAST
Y Max. bükme hızı	°/1"	80
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. ötelenme hızı	mm 1"	650
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	360
Z Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	4500

KAPASİTE	U.M.	PROFAST
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	60x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	30x60x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	40x55x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	35
Kare dolu pieno R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
Mandrel çıkartma hattı	mm	80
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3600
Makine uzantıları	mm	1560

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.