

## Boru Bükme Makinesi

### Euro SERI 35

EURO Seri 35, çapı 35 mm'ye kadar olan paslanmaz çelik, demir, bakır, pirinç veya diğer özel alaşım boruları bükmek için kullanılan 1 eksenli (Y) bir boru bükme makinesidir. Euro Seri 35 modeli otomatik bükme ve manuel ilerleme ve rotasyona sahip bir makinedir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.


### SERI 35




EURO



PROFAST

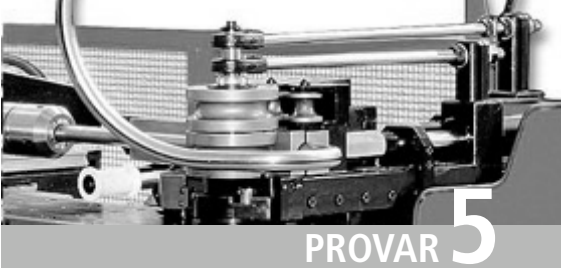

PROVAR 5

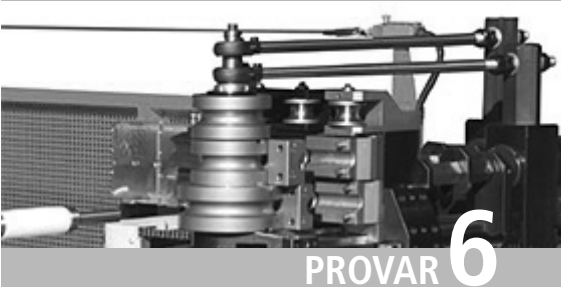

PROVAR 6

## TEKNİK VERİ KARTI - EURO



ÖZELLİKLER	U.M.	EURO
Y Max. bükme hızı	°/1"	200
Y Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	2800

KAPASİTE	U.M.	EURO
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35x4
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	35x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	35x5
Kare boru R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	20x35x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	40x25x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	25
Kare dolu pieno R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	20x20
R.I. min. normal direk ile	mm	≥25
R.I. min. özel	mm	≤25
R.M. max. rulolu	mm	200
Mandrel çıkartma hattı	mm	60
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3450
Makine uzantıları	mm	1540

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.