

## Boru bükme makinesi

### Euro SERI 65

EURO Seri 65, çapı 65 mm'ye kadar olan paslanmaz çelik, demir, bakır, pirinç veya diğer özel alaşım boruları bükmek için kullanılan 1 eksenli (Y) bir boru bükme makinesidir. Euro Seri 65 modeli otomatik bükme ve manuel ilerleme ve rotasyona sahip bir makinedir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.


### SERI 65



**EURO**



**PROFAST**

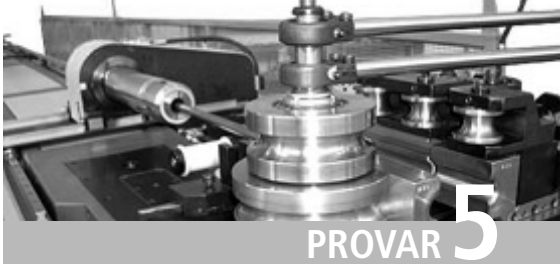


**PROVAR 5**



**PROVAR 6**

## TEKNİK VERİ KARTI - EURO

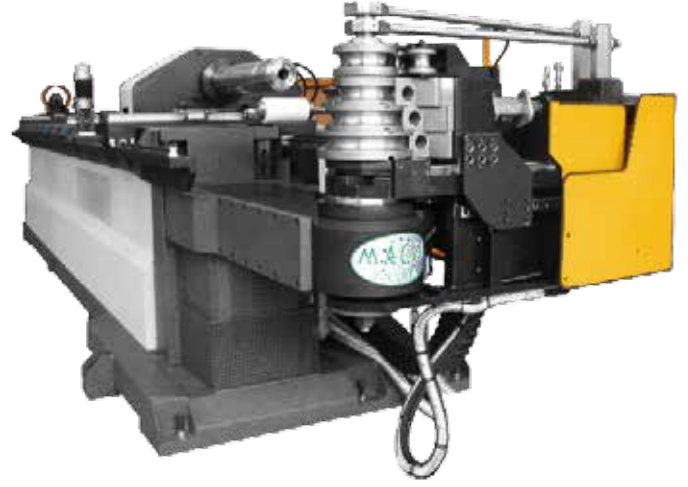

ÖZELLİKLER	U.M.	EURO
Y Max. bükme hızı	°/1"	80
Y Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	4200

KAPASİTE	U.M.	EURO
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	65x4
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	60x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Tube carré R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	30x60x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	60x55x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Kare boru R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
R.I. min. normal direk ile	mm	≥45
R.I. min. özel	mm	≤45
R.M. max. rulolu	mm	340
Mandrel çıkartma hattı	mm	80
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3600
Makine uzantıları	mm	1560

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.