

TEKNİK VERİ KARTI - PROFAST CN3

BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFAST CN3 SERİ 90


PROFAST 90 CN3 (Seri 90) tamamen otomatik 3 eksenli bir boru bükme makinesidir: bükme (eksen Y), ilerleme (eksen X) ve rotasyon (eksen Z). PROFAST 90 CN3 makinesi çapı 90 mm'ye kadar olan boruları bükebilir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.




SERİ 90

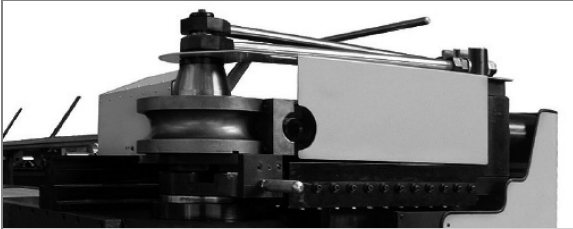


EURO CN1



PROFAST CN3

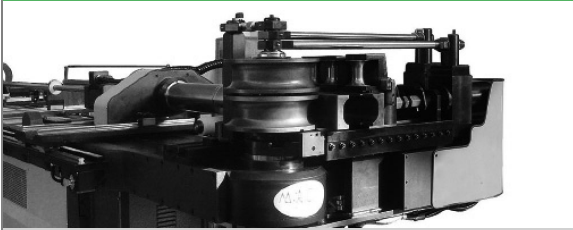

PROVAR 5 U-D

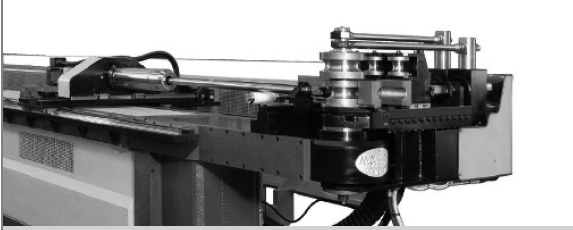

PROVAR 6 U-D

ÖZELLİKLER	U.M.	PROFAST
Y Max. bükme hızı	°/1"	45
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. ötelenme hızı	mm 1"	650
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	180
Z Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	5500

KAPASİTE	U.M.	PROFAST
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	90x4
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	40x80x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	80x50x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	50
Kare dolu pieno R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Mandrel çıkartma hattı	mm	100
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3600
Makine uzantıları	mm	1560

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.